HSQ75-5QT-20

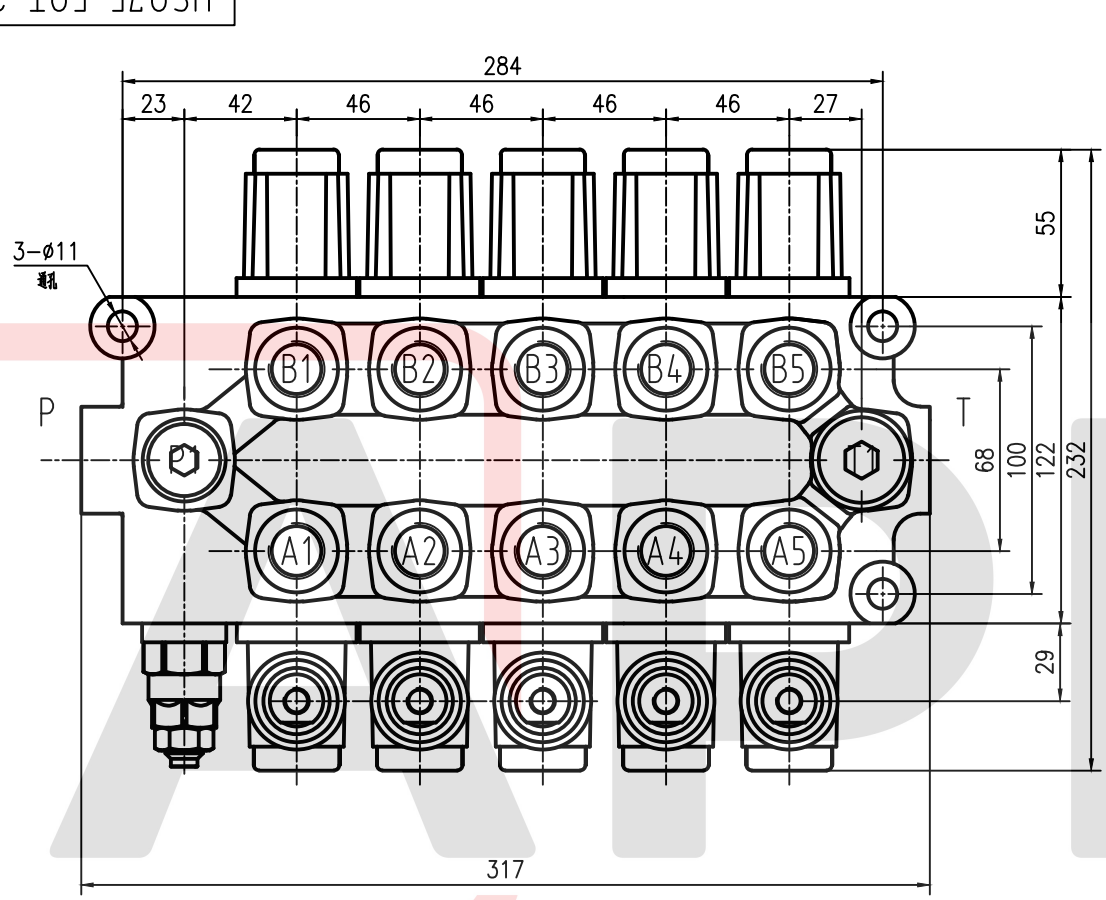

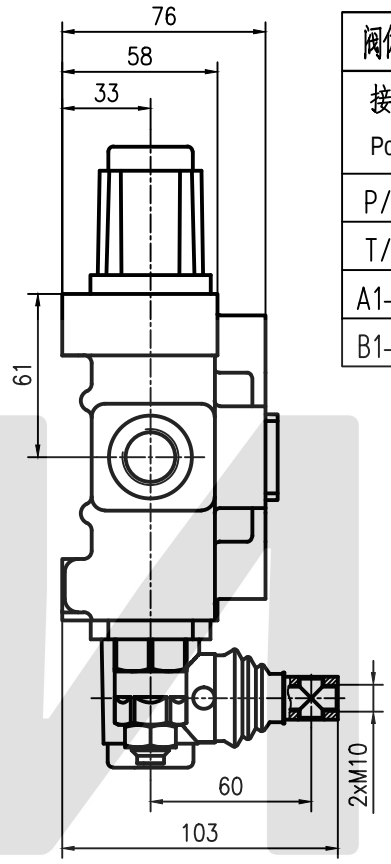

阀体 Valve Body	
接口 Port	螺纹规格 Port Size
P/P1	G1/2
T/T1	G1/2
A1-A5	G1/2
B1-B5	G1/2

Specification Data:

1. Rated Flow: 75LPM
2. Rated Pressure: 20MPa
3. Relief Valve setting Pressure: 130bar
4. Oil Port Size: PTAB:G1/2
5. Control Type: Manual Control + 3 Position, Double acting, Spring return

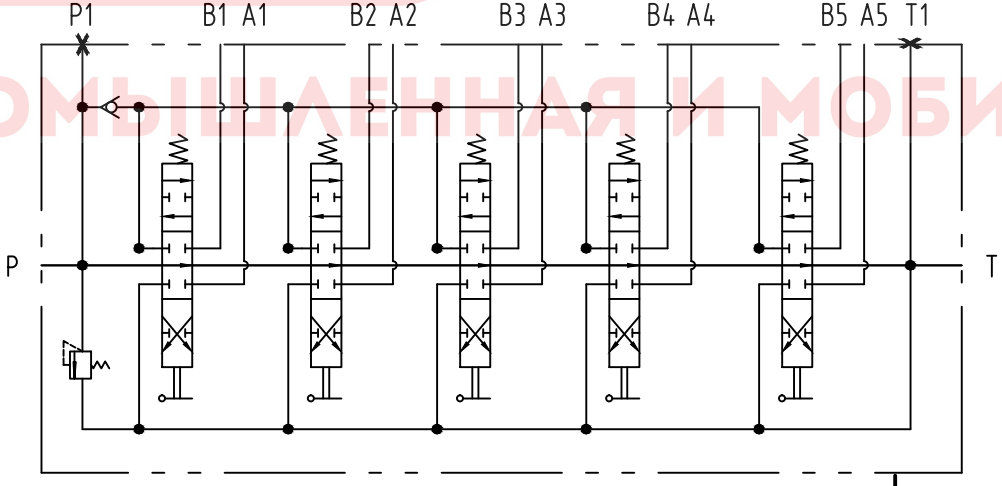

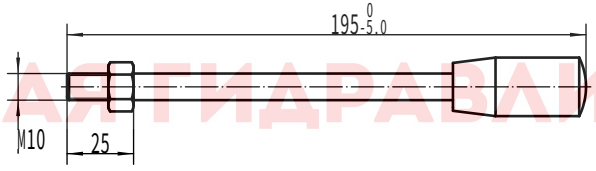

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	更改内容或依据	更改人	日期	设 计			图样标记	S	
				制 图			数 量	比 例	
				校 对			1	1:1.8	
				工艺检查			共 1 张	第 1 张	
				标准化检查			版本号		
				审 核			类 型		
				批 准					
				订单编码					

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

Q75-5QT

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА