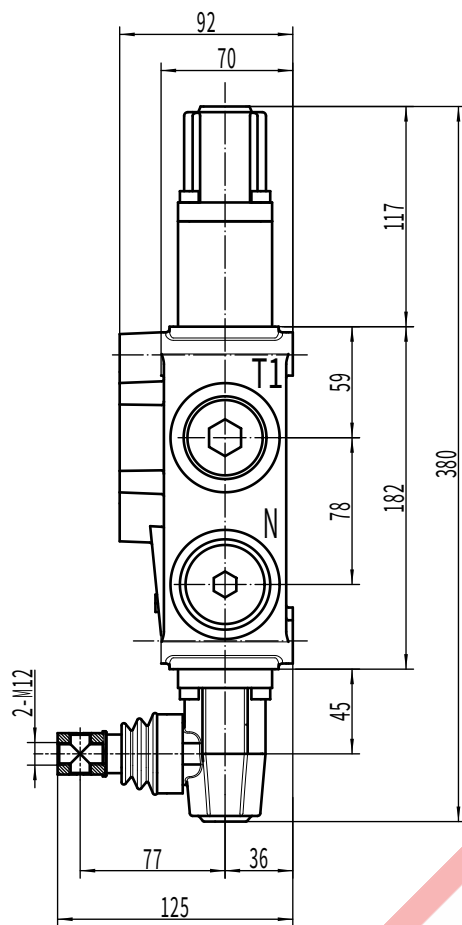
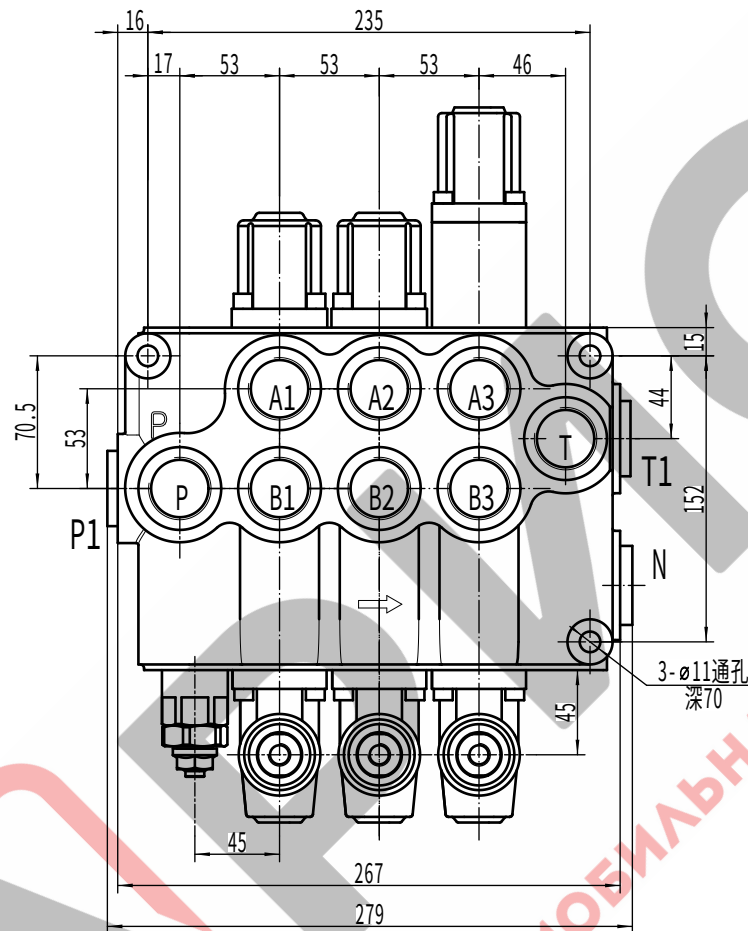


技术要求

- 公称流量: 160L/min;
- 公称压力: 315bar;
- 主安全阀压力: 200bar;
- 油口尺寸见表-1;
- 控制方式:
 - 第1-2联: 手动控制+O型阀杆+弹簧复位;
 - 第3联: 手动控制+Q型阀杆+钢球定位+弹簧复位;
- 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色

液压原理图

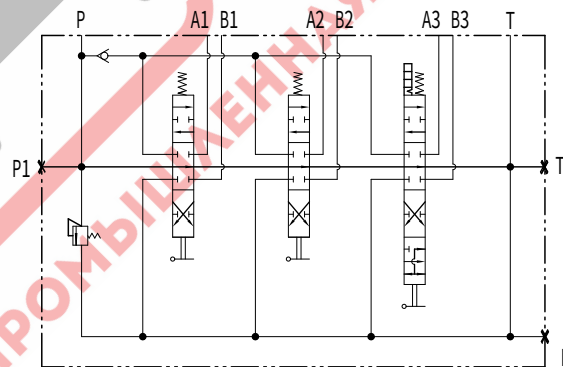


表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P、T	G1	平面密封
A、B	G1	
N	M36*1.5	O型圈密封

						版本号		类型	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计			标准化						1:2
校对									
审核									
工艺			批准			共	张	第	张

HSSD18-20T-QTW