

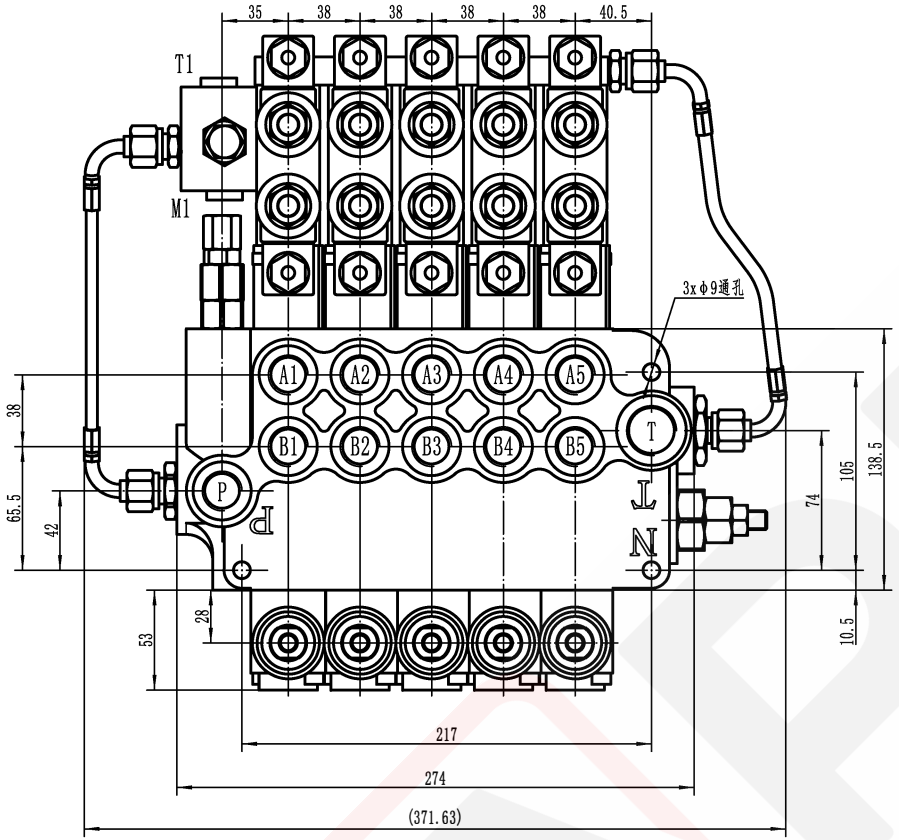


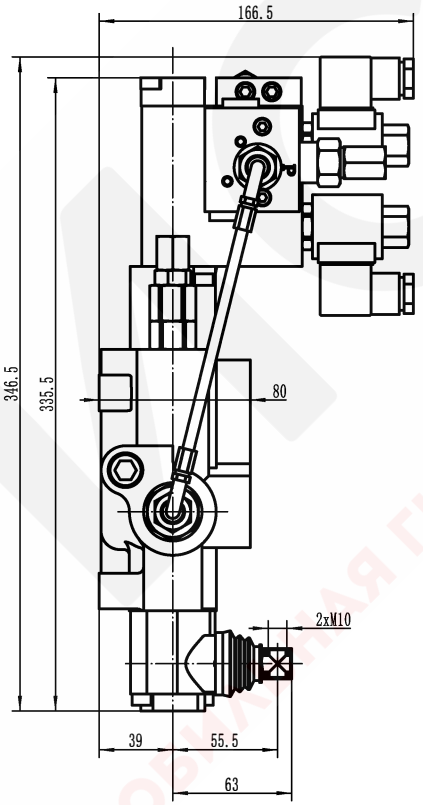


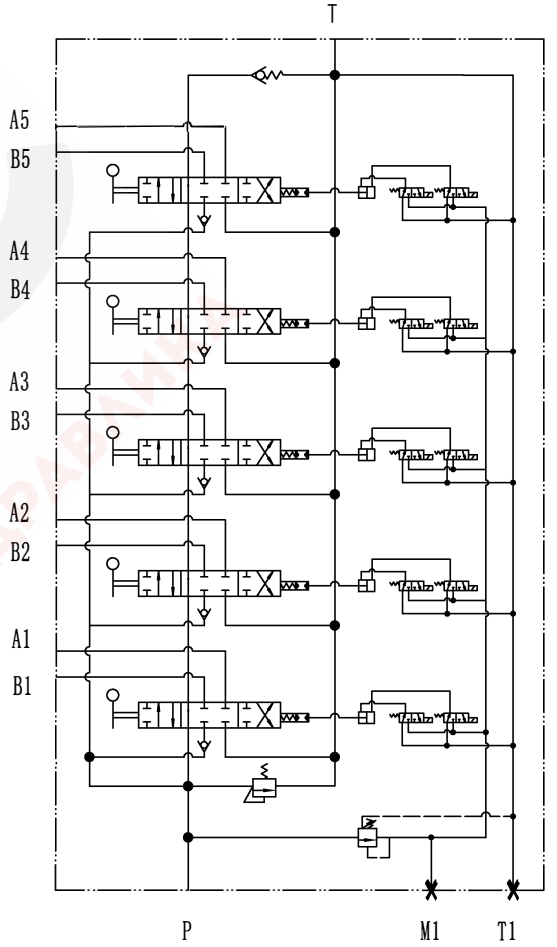

技术要求：

1. 额定流量：80L/min；
2. 最高压力：25MPa；
3. 安全阀调定压力：20MPa；
4. 油口尺寸：P、A、B油口为G1/2，
   T油口为G3/4，油口均为平面密封；
5. 控制方式：电液控+手动控制+弹簧复位+O型阀杆；
   电磁线圈：三插防水线圈，电压：DC24V；
6. 阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌。

阀体	
接口	螺纹规格
P	G1/2
A1-A5	G1/2
B1-B5	G1/2
T	G3/4
T1/M1	G1/4



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
S A		1:2
共 1 张	第 1 张	

版本号 类型

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

P80DY-5OT

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期