
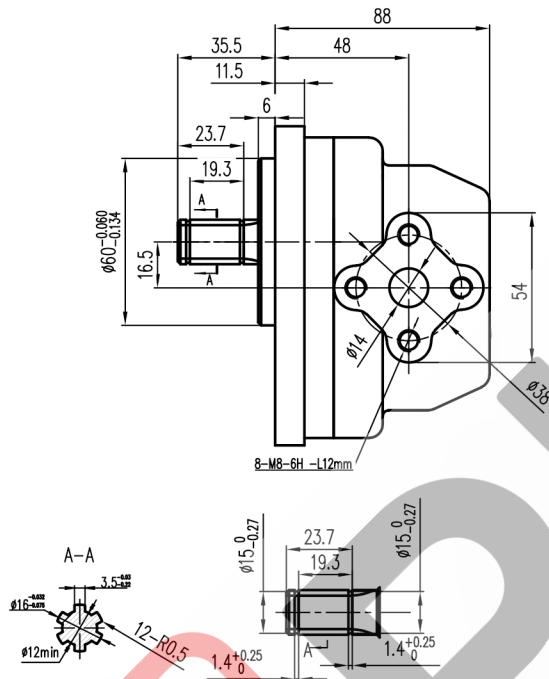


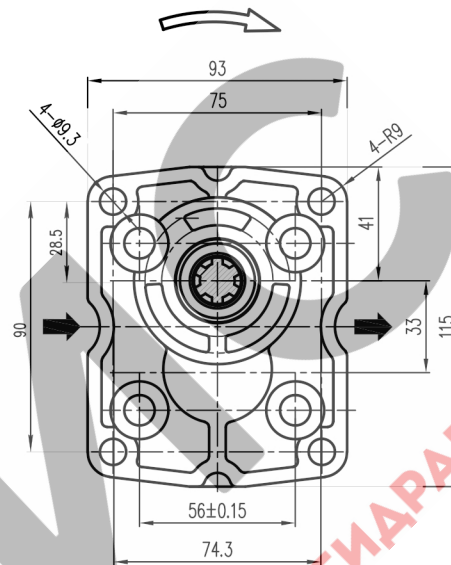

1. Displacement 14ccm/ Рабочий объем 14см³
2. Nominal working pressure – 16MPa/ Номинальное рабочее давление – 16МПа
3. Maximum pressure 21MPa/ Максимальное рабочее давление 21МПа
4. Minimum speed 700rpm/ Минимальная частота вращения – 700об/мин
5. Nominal speed 2400rpm/ Номинальная частота вращения – 2400об/мин
6. Maximum speed 3600rpm/ Максимальная частота вращения – 3600об/мин
7. Volumetric efficiency –93%/ Объемный КПД – 93%
8. Full efficiency – 81%/ Полный КПД 81%
9. Working oil temperature (–20°...+80°С)/ Температура рабочей жидкости – (–20°...+80°С)
10. Nominal filtering capacity – 25мкм/ Номинальная тонкость фильтрации – 25мкм
11. The shaft should rotate smoothly without jamming. Rotation torque of input shaft is less 8N*m/ Вал должен вращаться плавно без заеданий. Момент вращения входного вала не более 8Н*м
12. Radial movement of the drive shaft during working with the drive is not more than 0.3 mm / Радиальное перемещение ведущего вала при работе с приводом не более 0,3мм
13. Volumetric efficiency after life 1.250.000 cycles – 74%/ Объемный КПД после ресурса 1.250.000 циклов – 74%.
14. Rotation – clockwise / Направление вращения – по часовой стрелке (правое).